Milling - Shoulder Milling - Cutter

Cutters for LNHU, LNKU

Entry Angle : 90°
4 Corner Negative

<S> Shell Mill

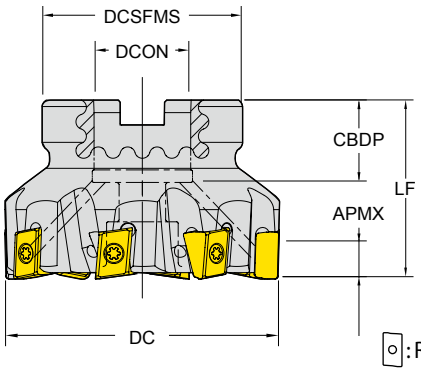

ZEFP : Effective Number of Cutting Edges
CBDP : Connection Bore Depth

: Refer to p. 177

Unit : mm

Series	APMX	Designation	EDP 1700..	DC	CICT	LF	TYPE	DCON	CBDP	DCSFMS	
NEW LNHU 1306	11	F90 - LNHU13R - D40Z4S16	0787	40	4	40	Shellmill	16	18	37	●
		F90 - LNHU13R - D40Z5S16	0884	40	5	40		16	18	37	●
		F90 - LNHU13R - D50Z5S22	0793	50	5	40		22	20	42	●
		F90 - LNHU13R - D50Z6S22	0794	50	6	40		22	20	42	●
		F90 - LNHU13R - D63Z6S22	0795	63	6	40		22	20	48	●
		F90 - LNHU13R - D63Z8S22	0796	63	8	40		22	20	48	●
		F90 - LNHU13R - D80Z5S27	0910	80	5	50		27	23	56	●
		F90 - LNHU13R - D80Z7S27	0797	80	7	50		27	23	56	●
		F90 - LNHU13R - D80Z8S27	0798	80	8	50		27	23	56	●
		F90 - LNHU13R - D80Z10S27	0885	80	10	50		27	23	56	●
		F90 - LNHU13R - D100Z6S32	0911	100	6	50		32	26	67	●
		F90 - LNHU13R - D100Z8S32	0845	100	8	50		32	26	67	●
		F90 - LNHU13R - D100Z9S32	0886	100	9	50		32	26	67	●
		F90 - LNHU13R - D100Z13S32	0846	100	13	50		32	26	67	●
		F90 - LNHU13R - D125Z11S40	0887	125	11	63		40	29	89	●
		F90 - LNHU13R - D125Z16S40	0888	125	16	63		40	29	89	●
		F90 - LNHU13R - D160Z13S40	0889	160	13	63		40	40	110	X
		F90 - LNHU13R - D160Z18S40	0890	160	18	63		40	40	110	X

* Clamping Torque (Nm) 3.0Nm

LNHU13	Screw	Wrench	Handle	BIT
Description	TP154012-GS	TPWBTP15	DH-H4	DB-TP15
EDP	18000225	18000217	18000189	18000208