Milling - High Feed Milling - Cutter

Cutters for SDMT, SDMW

Entering Angle : 10°
4 Corner Positive

<S> Shellmill

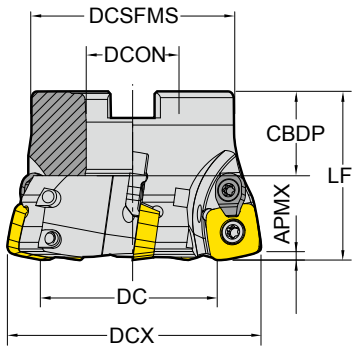

<M> Modular

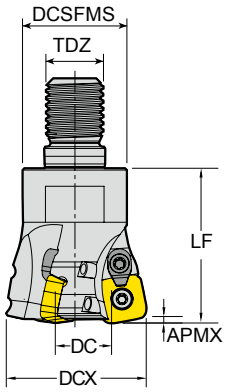

CICT : Number of Inserts
CBDP : Connection Bore Depth

: Refer to p. 187

Unit :mm

Series	APMX	Designation	EDP 1700..	DC	DCX	CICT	LF	TYPE	DCON /TDZ	CBDP	DCSFMS	
SDMT SDMW 1204	1.8	FHF - SDMW12 - D50Z4S22	0604	32.4	50	4	40	Shellmill	22	22	42	●
		FHF - SDMW12 - D63Z5S22	0605	45.4	63	5	40		22	22	48	●
		FHF - SDMW12 - D80Z6S27	0606	62.4	80	6	50		27	25	58	●
		FHF - SDMW12 - D100Z8S32	0607	82.4	100	8	50		32	26	65	●
		MHF - SDMW12 - D32Z2M16	0608	14.4	32	2	43	Modular	M16	-	29	●
		MHF - SDMW12 - D40Z3M16	0609	22.4	40	3	43		M16	-	29	●

* Clamping Torque (Nm) 3.0Nm

SDMT12	Screw	Wrench	Wedge Clamp
Description	Y4015-M4x11	Y80-T15	YACK-15
EDP	18000119	18000167	18000069