Milling - Face Milling - Cutter

Cutters for SNMX

Entering Angle : 45°
8 Corner Negative

<S> Shellmill

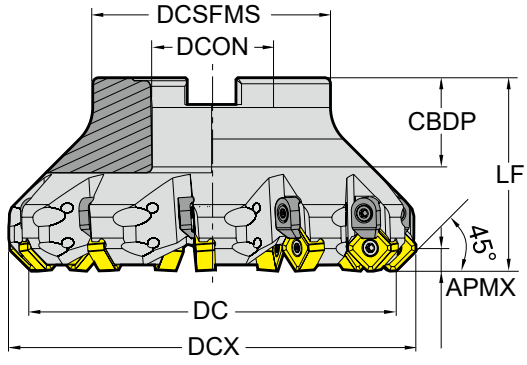

CICT : Number of Inserts
CBDP : Connection Bore Depth

: Refer to p. 192-193

Unit : mm

Series	APMX	Designation	EDP 1700..	DC	DCX	CICT	LF	TYPE	DCON	CBDP	DCSFMS	
SNMX 1206 ANN	6.0	F45 - SNMX12 - D50Z4S22	0506	50	63	4	42	Shellmill	22	22	42	●
		F45 - SNMX12 - D50Z5S22	0507	50	63	5	42		22	22	42	●
		F45 - SNMX12 - D63Z6S22	0508	63	76	6	42		22	22	48	●
		F45 - SNMX12 - D63Z7S22	0509	63	76	7	42		22	22	48	●
		F45 - SNMX12 - D80Z7S27	0510	80	93	7	52		27	25	58	●
		F45 - SNMX12 - D80Z8S27	0511	80	93	8	52		27	25	58	●
		F45 - SNMX12 - D100Z10S32	0512	100	113	10	52		32	26	67	●
		F45 - SNMX12 - D100Z8S32	0513	100	113	8	52		32	26	67	●
		F45 - SNMX12 - D125Z11S40 - WOC	0514	125	138	11	65		40	32	80	X
		F45 - SNMX12 - D160Z12S40 - WOC	0515	160	173	12	65		40	32	110	X
		F45 - SNMX12 - D200Z14S60 - WOC	0516	200	213	14	65		60	40	130	X

Fig. 1



Fig. 2



DC	PCD1	Fig.
Ø160	Ø66.7	1
Ø200/250	Ø101.6	1
	Ø101.6	1

* Clamping Torque (Nm) 3.0Nm

SNMX12	Screw	Wrench	Wedge Clamp
Description	Y4015-M4x11	Y80-T15	Y4015-M4x11
EDP	18000119	18000167	18000119