Drilling - Drill Holder

X-Drill Holder (SYMX06) (DC 17~20.5)

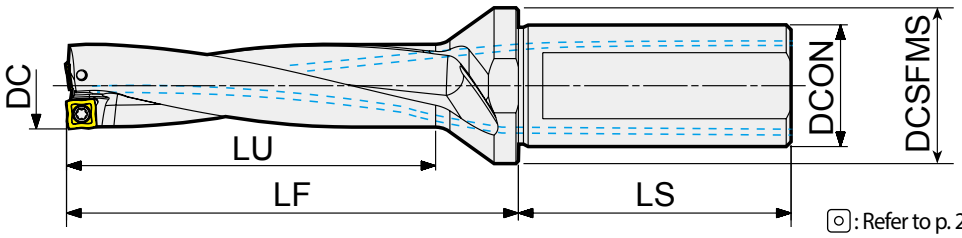

⊙: Refer to p. 232

Unit: mm

Series	DC	LU	Designation	EDP 3700..	LF	OAL	DCON	DCSFMS	LS
SYMX 060204	20	40	YGSY2 - 200S25 - 06	0854	63	119.0	25	32	56
		60	YGSY3 - 200S25 - 06	0858	83	139.0			
		80	YGSY4 - 200S25 - 06	0862	103	159.0			
		100	YGSY5 - 200S25 - 06	0866	123	179.0			
	20.5	42	YGSY2 - 205S25 - 06	1140	65	121.0			
		63	YGSY3 - 205S25 - 06	1155	86	142.0			
		84	YGSY4 - 205S25 - 06	1170	107	163.0			
		105	YGSY5 - 205S25 - 06	1185	128	184.0			

▶ Refer to offset value and hole tolerance: p. 293

PLUG (DCON25)



Designation	EDP No.	DCON	ØD	M size	PT size	H
PLUG M14-1/8	38000002	25	16	M14x1.0	PT 1/8	6

* Plug for turning lathe should be ordered separately.

* Clamping Torque (Nm) 0.7Nm

SYMX06	Screw	Wrench
Description	TP072205-GS	TPWFTP07
EDP	18000253	18000001

Plug	DCON	Ø 20	Ø 25	Ø 32
	Description	PLUG M12-1/8	PLUG M14-1/8	PLUG M22-1/4
	EDP	38000001	38000002	38000003