Drilling - Drill Holder

X-Drill Holder (SYMX10) (DC 29~33.5)

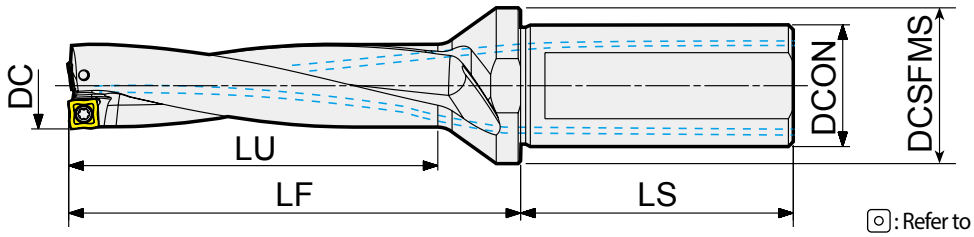

: Refer to p. 232

Unit:mm

Series	DC	LU	Designation	EDP 3700..	LF	OAL	DCON	DCSFMS	LS
NEW SYMX 10T308	31.5	64	YGSY2-315S32-10	1217	88	148.0	32	40	60
		96	YGSY3-315S32-10	1227	120	180.0			
		128	YGSY4-315S32-10	1237	152	212.0			
		160	YGSY5-315S32-10	1247	184	244.0			
	32	64	YGSY2-320S32-10	1218	88	148.0			
		96	YGSY3-320S32-10	1228	120	180.0			
		128	YGSY4-320S32-10	1238	152	212.0			
		160	YGSY5-320S32-10	1248	184	244.0			
	32.5	66	YGSY2-325S32-10	1219	89	149.0			
		99	YGSY3-325S32-10	1229	122	182.0			
		132	YGSY4-325S32-10	1239	155	215.0			
		165	YGSY5-325S32-10	1249	188	248.0			
	33	66	YGSY2-330S32-10	1220	89	149.0			
		99	YGSY3-330S32-10	1230	122	182.0			
		132	YGSY4-330S32-10	1240	155	215.0			
		165	YGSY5-330S32-10	1250	188	248.0			
	33.5	68	YGSY2-335S32-10	1221	90	150.0			
		102	YGSY3-335S32-10	1231	124	184.0			
		136	YGSY4-335S32-10	1241	158	218.0			
		170	YGSY5-335S32-10	1251	192	252.0			

▶ Refer to offset value and hole tolerance: p. 293

PLUG (DCON32)



Designation	EDP No.	DCON	ØD	M size	PT size	H
PLUG M22-1/4	38000003	32	24	M22x1.25	PT 1/4	10

* Plug for turning lathe should be ordered separately.

* Clamping Torque (Nm) 2.0Nm

SYMX10	Screw	Wrench
Description	TP103509-GS	TPWFTP10
EDP	18000266	18000284

Plug	DCON	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40
	Description	PLUG M12-1/8	PLUG M14-1/8	PLUG M22-1/4	PLUG M26-1/4
	EDP	38000001	38000002	38000003	38000004