Drilling - Drill Holder

X-Drill Holder (SYMX11) (DC 34~38)

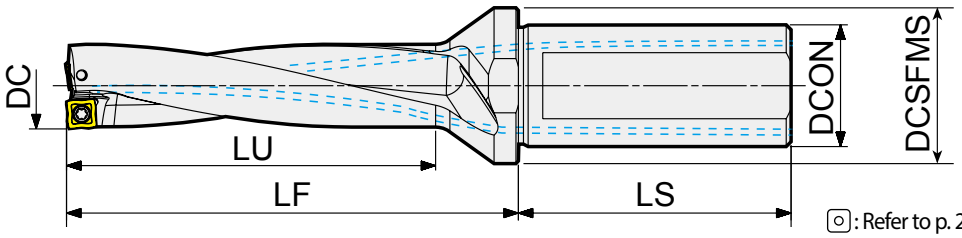

: Refer to p. 232

Unit: mm

Series	DC	LU	Designation	EDP 3700..	LF	OAL	DCON	DCSFMS	LS
NEW SYMX 110408	34	68	YGSY2-340S40-11	1252	94	164.0	40	50	70
		102	YGSY3-340S40-11	1257	128	198.0			
		136	YGSY4-340S40-11	1262	162	232.0			
		170	YGSY5-340S40-11	1267	196	266.0			
	35	70	YGSY2-350S40-11	1253	96	166.0			
		105	YGSY3-350S40-11	1258	131	201.0			
		140	YGSY4-350S40-11	1263	166	236.0			
		175	YGSY5-350S40-11	1268	201	271.0			
	36	72	YGSY2-360S40-11	1254	98	168.0			
		108	YGSY3-360S40-11	1259	134	204.0			
		144	YGSY4-360S40-11	1264	170	240.0			
		180	YGSY5-360S40-11	1269	206	276.0			
	37	74	YGSY2-370S40-11	1255	99	169.0			
		111	YGSY3-370S40-11	1260	136	206.0			
		148	YGSY4-370S40-11	1265	173	243.0			
		185	YGSY5-370S40-11	1270	210	280.0			
	38	76	YGSY2-380S40-11	1256	101	171.0			
		114	YGSY3-380S40-11	1261	139	209.0			
		152	YGSY4-380S40-11	1266	177	247.0			
		190	YGSY5-380S40-11	1271	215	285.0			

▶ Refer to offset value and hole tolerance: p. 293

PLUG (DCON40)



Designation	EDP No.	DCON	ØD	M size	PT size	H
PLUG M26-1/4	38000004	40	28	M26x1.25	PT 1/4	10

* Plug for turning lathe should be ordered separately.

* Clamping Torque (Nm) 2.0Nm

SYMX11	Screw	Wrench
Description	TP103509-GS	TPWFTP10
EDP	18000266	18000284

Plug	DCON	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40
	Description	PLUG M12-1/8	PLUG M14-1/8	PLUG M22-1/4	PLUG M26-1/4
	EDP	38000001	38000002	38000003	38000004