Drilling - Drill Holder

X-Drill Holder (SYMX13) (DC 39~44)

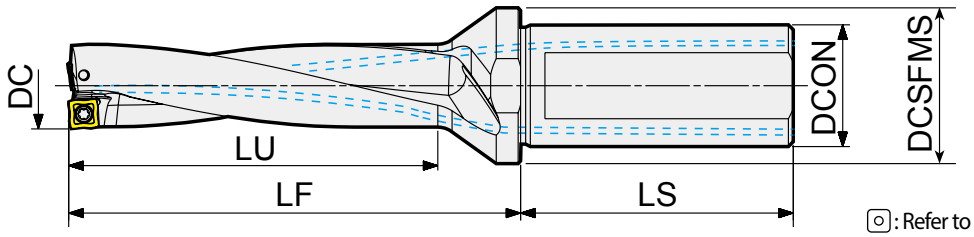

: Refer to p. 232

Unit:mm

Series	DC	LU	Designation	EDP 3700..	LF	OAL	DCON	DCSFMS	LS
NEW SYMX 130410	39	78	YGSY2-390S40-13	1326	104	174.0	40	50	70
		117	YGSY3-390S40-13	1332	143	213.0			
		156	YGSY4-390S40-13	1338	182	252.0			
		195	YGSY5-390S40-13	1344	221	291.0			
	40	80	YGSY2-400S40-13	1327	106	176.0			
		120	YGSY3-400S40-13	1333	146	216.0			
		160	YGSY4-400S40-13	1339	186	256.0			
		200	YGSY5-400S40-13	1345	226	296.0			
	41	82	YGSY2-410S40-13	1328	108	178.0			
		123	YGSY3-410S40-13	1334	149	219.0			
		164	YGSY4-410S40-13	1340	190	260.0			
		205	YGSY5-410S40-13	1346	231	301.0			
	42	84	YGSY2-420S40-13	1329	110	180.0			
		126	YGSY3-420S40-13	1335	152	222.0			
		168	YGSY4-420S40-13	1341	194	264.0			
		210	YGSY5-420S40-13	1347	236	306.0			
	43	86	YGSY2-430S40-13	1330	112	182.0			
		129	YGSY3-430S40-13	1336	155	225.0			
		172	YGSY4-430S40-13	1342	198	268.0			
		215	YGSY5-430S40-13	1348	241	311.0			
	44	88	YGSY2-440S50-13	1331	114	184.0			
		132	YGSY3-440S50-13	1337	158	228.0			
		176	YGSY4-440S50-13	1343	202	272.0			
		220	YGSY5-440S50-13	1349	246	316.0			

▶ Refer to offset value and hole tolerance: p. 293

PLUG (DCON40)



Designation	EDP No.	DCON	ØD	M size	PT size	H
PLUG M26-1/4	38000004	40	28	M26x1.25	PT 1/4	10

* Plug for turning lathe should be ordered separately.

* Clamping Torque (Nm) 3.0Nm

SYMX13	Screw	Wrench
Description	TP154010-HS	TPWFTP15
EDP	18000232	18000003

Plug	DCON	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40
	Description	PLUG M12-1/8	PLUG M14-1/8	PLUG M22-1/4	PLUG M26-1/4
	EDP	38000001	38000002	38000003	38000004