Drilling - Drill Holder

X-Drill Holder (SYMX10) (DC 29~33.5)

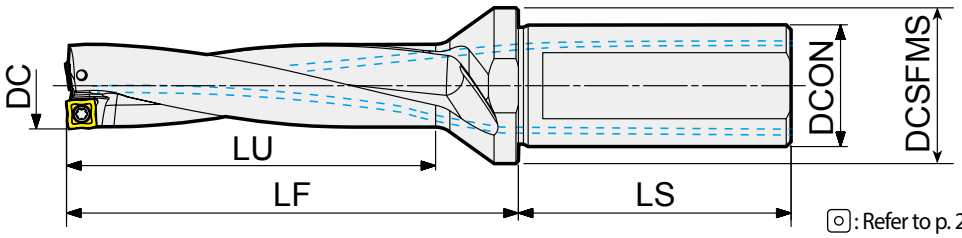

: Refer to p. 232

Unit: mm

Series	DC	LU	Designation	EDP 3700..	LF	OAL	DCON	DCSFMS	LS
NEW SYMX 10T308	29	58	YGSY2-290S32-10	1212	82	142.0	32	40	60
		87	YGSY3-290S32-10	1222	111	171.0			
		116	YGSY4-290S32-10	1232	140	200.0			
		145	YGSY5-290S32-10	1242	169	229.0			
	29.5	60	YGSY2-295S32-10	1213	84	144.0			
		90	YGSY3-295S32-10	1223	114	174.0			
		120	YGSY4-295S32-10	1233	144	204.0			
		150	YGSY5-295S32-10	1243	174	234.0			
	30	60	YGSY2-300S32-10	1214	84	144.0			
		90	YGSY3-300S32-10	1224	114	174.0			
		120	YGSY4-300S32-10	1234	144	204.0			
		150	YGSY5-300S32-10	1244	174	234.0			
	30.5	62	YGSY2-305S32-10	1215	86	146.0			
		93	YGSY3-305S32-10	1225	117	177.0			
		124	YGSY4-305S32-10	1235	148	208.0			
		155	YGSY5-305S32-10	1245	179	239.0			
	31	62	YGSY2-310S32-10	1216	86	146.0			
		93	YGSY3-310S32-10	1226	117	177.0			
		124	YGSY4-310S32-10	1236	148	208.0			
		155	YGSY5-310S32-10	1246	179	239.0			

▶ Refer to offset value and hole tolerance: p. 293

▶ NEXT PAGE

PLUG (DCON32)



Designation	EDP No.	DCON	ØD	M size	PT size	H
PLUG M22-1/4	38000003	32	24	M22x1.25	PT 1/4	10

* Plug for turning lathe should be ordered separately.

* Clamping Torque (Nm) 2.0Nm

SYMX10	Screw	Wrench
Description	TP103509-GS	TPWFTP10
EDP	18000266	18000284

Plug	DCON	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40
	Description	PLUG M12-1/8	PLUG M14-1/8	PLUG M22-1/4	PLUG M26-1/4
	EDP	38000001	38000002	38000003	38000004